


アースクランプ

300AMP 使用率60%


U形状の銅パーツは回転し、
パイプ形状にも簡単に取り付けできます。

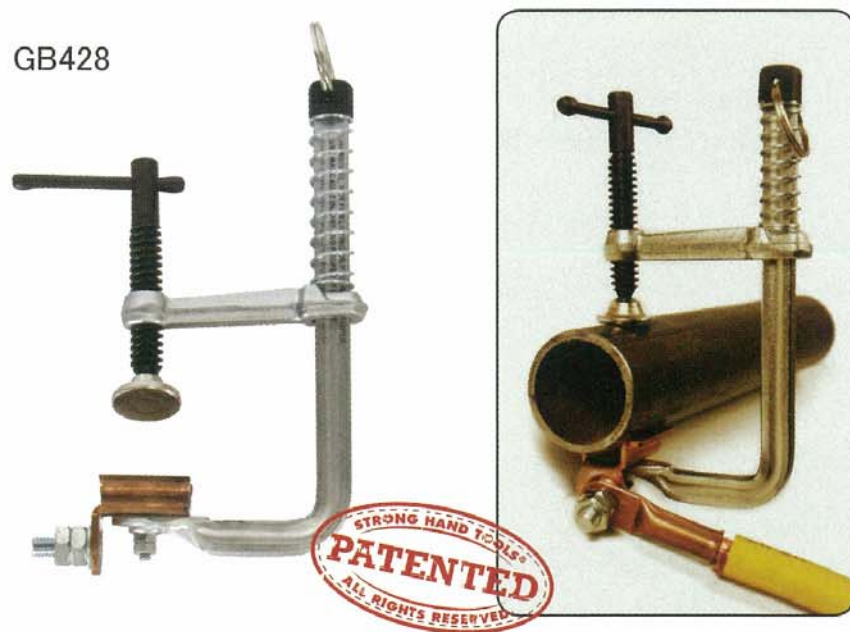

アースホッグクランプ

450AMP 使用率60%

銅ヘッドはスパッターに付着を軽減します。
横の締付ネジでケーブルを確実に固定できます。

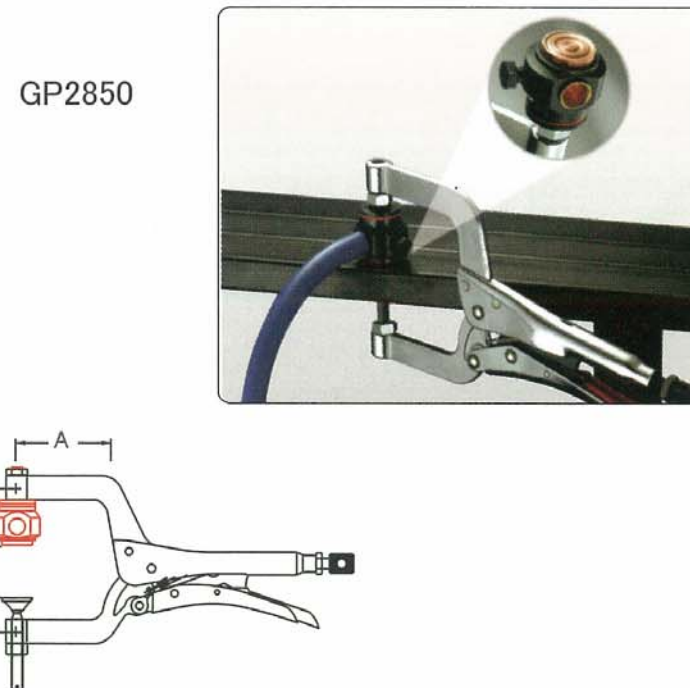

製品番号	許容電流値	アゴ深さ(A) (mm)	最大開き(B) (mm)	ネジ径(C)	締付圧力(kg)	サイズ(mm)	重量(kg)
GB428	300A 使用率60%	64	75	M6	100	180	0.4
GP2850	450A 使用率60%	89	64	M10	180	280	1.1