




真空カップ

マニフォールドブロックアセンブリー



KAT キャリッジのガイドレールをステンレス鋼、アルミニウム等の非磁性物に取付ける場合に、真空カップと真空ポンプを使用します。

■参考荷重能力：27kgs (真空カップ1ヶ当たり)
但し、真空度は500mmHgとします。横向、上向取付け時は、荷重により、パッド自身の伸びが発生します。

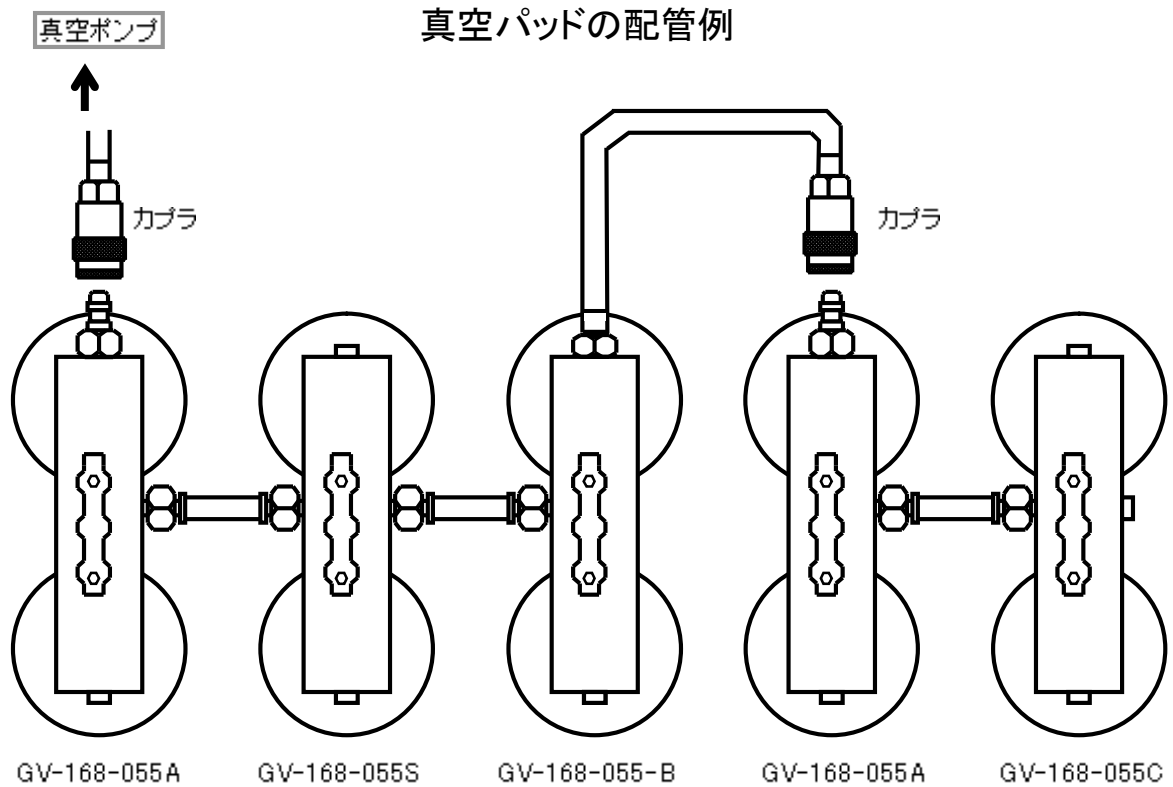

真空ポンプは市販のものをお求めください



AC100V単相0.2Kw(自重:15kgs)



AC100V単相0.4Kw(自重:20kgs)

「KAT キャリッジ」はカナダ・ガルコ社の製品です