



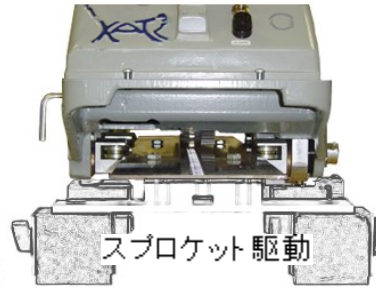


# FLX ガイドレール フレキシブル




FLX ガイドレールを使用するには  
専用の KAT キャリッジが必要です

本体型式	名称	MAX 走行速度
GK-200-FL	FLEX-KAT 本体・低速型	65.4436 cm/min
GK-200-FM	FLEX-KAT 本体・標準型	130.887 cm/min
GK-200-FH	FLEX-KAT 本体・高速型	353.395 cm/min


マグネット でワークに取付

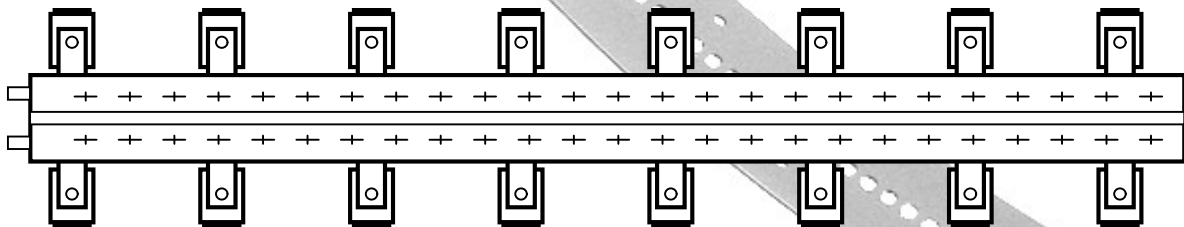

真空パッド でワークに取付

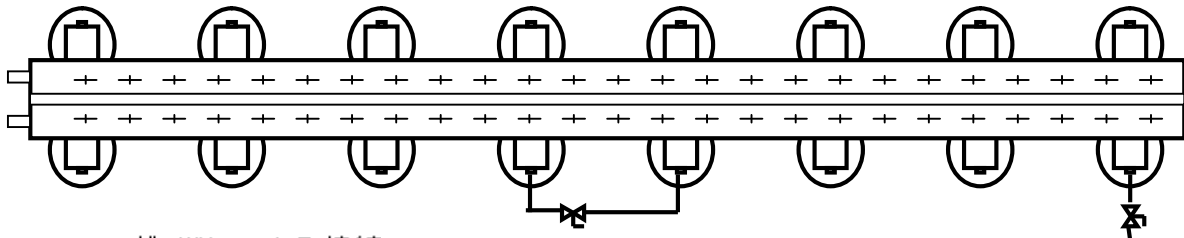

FLXガイドレールの接続



フレキシブル・ガイドレールの摘要

- ・ 型式: GK-192-F-054-2
- ・ 長さ: 8ft (2436mm)
- ・ 自重: 5.4kgs ・厚さ: 3.0mm
- ・ 最小曲径: 60" (1524mm)
- ・ 素材: スプリング鋼

「KAT キャリッジ」はカナダ・ガルコ社の製品です