



新製品：ライノレクタ


移動式溶接テーブル・ライノカートシリーズの待望の新商品です。

オリジナルのライノカートよりサイズ感の大きい1500×750mmの天板サイズは両面使用が可能で、窒化処理によりスパッター付着軽減と耐久性が優れます。正確にセットアップできます。

ライノには、66点の治具を含むモデルもご用意しております。

窒化処理・両面使用可
スパッターの付着軽減
耐久性が優れます。



テーブル上のどの位置でもクランプ
可能。正確にセットアップできます。

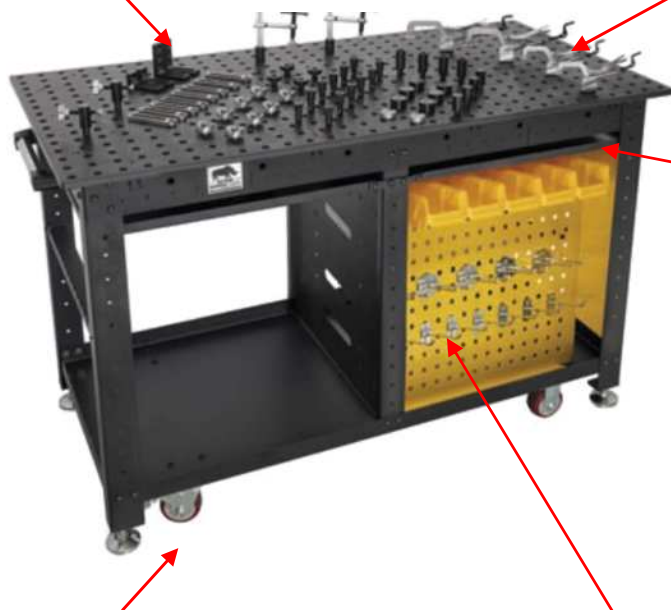

スパッター回収用トレイ付。

ロック付キャスター

治具の収納
簡単にまとめて収納できます

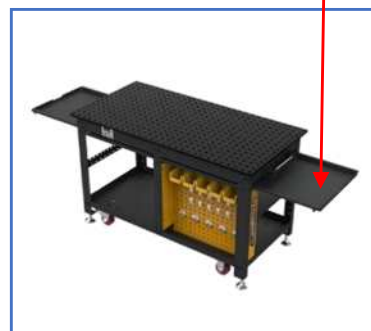

16mmφ穴を正確に50mmピッチで配列

ライノレクタ 型式：	TD6-1575Q-K1
セット内容：	+ 66点治具キット付
テーブルサイズ：	1,500 × 750 mm
天板厚み：	16 mm
穴径：	16 mm
穴ピッチ：	50 × 50 mm
テーブル高さ：	910 mm
テーブル平面度：	0,5 mm / 1,000 mm
耐荷重（静荷重）：	680 kg
重量：	303 kg
窒化処理：	テーブルトップは両面使用可。 溶接スパッター、サビ、傷の軽減。

ライノレクタ TD6-1575Q-K1 + 66個クランプ治具が付属します。



TD6-1575Q ×1

溶接テーブル, 1,500 × 750 mm,
910 mm 高さ, 16 mm厚
680kg 耐荷重,
リバーシブルテーブルトップ



UD6150 x2

差込クランプ

T-ハンドルタイプ
開き: 150 mm,
83 mm リーチ,
16 x 8 mm (レール)

0.6 kg



PT07K x2

差込Cクランプ

開き: 60 mm,
50 mm リーチ

0.3 kg



PT09K x2

差込Cクランプ

開き: 100 mm,
75 mm リーチ

0.4 kg



TCX6210 x2

クランプ

サイドクランプ,
38 mm ストローク

0.3 kg



T64217 x2

クランプ

マグネット Vクランプパッド

0.02 kg



T60630 x8

ストップ / 拡張

アルミ製Dストップバー,
121.2 x 25 x 11.5 mm

0.04 kg



T64211 x4

位置決め / サポート

Vブロックスペーサー,
Ø38 x 11.5 mm

0.1 kg



T60304 x2

ストップ / サポート

直角ブラケット,
41 x 91 x 30 mm

0.2 kg



T60305 x2

ストップ / サポート

直角ブラケット,
91 x 91 x 30 mm

0.3 kg



T64216 x8

Locate / Support

V-Block,
Ø40 x 22.6 mm

0.02 kg



T65055 x10

位置決め / ロック

ボールロックボルト, 調整式
範囲: 22~27 mm,
テーブルと治具の固定
治具同士の固定

0.07 kg



T64201 x2

位置決め / ロック

テーブル穴に入れ位置決め
16 mm 穴,
33.5 mm H,
ロック機能なし

0.07 kg



T64203 x4

位置決め

ストップ,
Ø25 x 38 mm H

0.18 kg



T64205 x4

位置決め

ストップ
Ø25 x 50 mm H

0.22 kg



T50737 x12

スペーサー

マグネットレストボタン,
Ø40 x 11.5 mm H

0.1 kg

発売代理店
マツモト産業株式会社
エクセル貿易 事業部
www.texec.jp