

## ■ プラズマカuttingトレイ

プラズマカuttingトレイは45kgの重さに対応し、450×710の枠に14枚の交換可能なスチール製スラットを備えています。

スラット間隔は45mmと広く、間を利用したクランプのために十分なスペースがあります。


プラズマカuttingトレイは、使用しない時は折りたたんで収納することが可能です。折りたたんだ状態でも、スラットは固定された状態で置いておくことが可能です。



TPL7653



切断、クランプ、固定をライノカートで完結させることが可能になります。

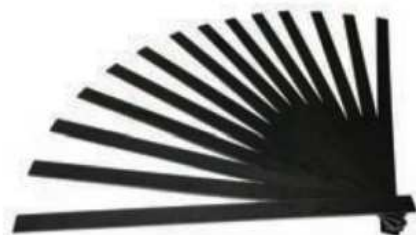

TPLK3021



※このアクセサリはライノカート専用です。

| 型 式      | 切断面積(mm)              | 耐荷重(kg) | 重 量(kg) |
|----------|-----------------------|---------|---------|
| TPL7653  | 450×710               | 45      | 14.5    |
| TPLK3021 | リバーシブル / 交換可能スラット 14枚 |         | 4.5     |

