



新製品：ライノリフト

オリジナルのライノカートと同サイズの1,200mm x 750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを使用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。

ライノリフトには、66点の治具を含むモデルもご用意しています。


窒化処理・両面使用可
スパッターの付着軽減
耐久性が優れます。

テーブル上のどの位置でもクランプ
可能。正確にセットアップできます。



ロック付キャスター

フットペダルで
上げ下げ簡単

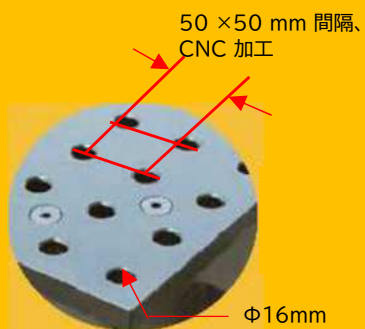


16mmφ穴を正確に50mmピッチで配列

ライノリフト 型式：
セット内容：
テーブルサイズ：
天板厚み：
穴径：
穴ピッチ：
テーブル高さ調整域：
耐荷重（制荷重）：
重量：
窒化処理：

TDSL12075-K1
ライノリフト + 66点治具キット付
1,200 x 750 mm
16 mm
16 mm
50 x 50 mm
640 - 1040 mm
500 kg
250 kg
テーブルトップは両面使用可。
溶接スパッター、サビ、傷の軽減。

ライノリフト TDSL12075-K1

+ 66個クランプ治具が付属します。

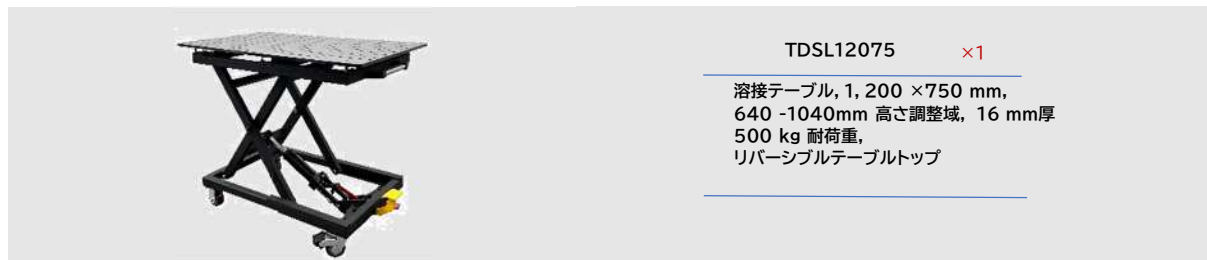

TDSL12075 ×1

溶接テーブル, 1,200 × 750 mm,
640 - 1040mm 高さ調整域, 16 mm厚
500 kg 耐荷重,
リバーシブルテーブルトップ

 UDN6150 x2 差込クランプ T-ハンドルタイプ 開き: 150 mm, 83 mm リーチ, 16 x 8 mm (レール) 0.6 kg	 PT07K x2 差込クランプ 開き: 60 mm, 50 mm リーチ 0.3 kg	 PT09K x2 差込クランプ 開き: 100 mm, 75 mm リーチ 0.4 kg	 TCX6210 x2 クランプ サイドクランプ, 38 mm ストローク 0.3 kg	 T64217 x2 クランプ マグネット Vクランプ/パッド 0.02 kg
 T60630 x8 ストップ / 拡張 アルミ製Dストップバー, 121.2 x 25 x 11.5 mm 0.04 kg	 T64211 x4 位置決め / サポート Vブロックスペーサー, Ø38 x 11.5 mm 0.1 kg	 T60304 x2 ストップ / サポート 直角ブラケット, 41 x 91 x 30 mm 0.2 kg	 T60305 x2 ストップ / サポート 直角ブラケット, 91 x 91 x 30 mm 0.3 kg	 T64216 x8 Locate / Support V-Block, Ø40 x 22.6 mm 0.02 kg
 T65055 x10 位置決め / ロック ボールロックボルト, 調整式 範囲: 22~27 mm, テーブルと治具の固定 治具同士の固定 0.07 kg	 T64201 x2 位置決め / ロック テーブル穴に入れ位置決め 16 mm 穴, 33.5 mm H, ロック機能なし。 0.07 kg	 T64203 x4 位置決め ストップ, Ø25 x 38 mm H 0.18 kg	 T64205 x4 位置決め ストップ Ø25 x 50 mm H 0.22 kg	 T50737 x12 スペーサー マグネットレストボタン, Ø40 x 11.5 mm H 0.1 kg

発売代理店
マツモト産業株式会社
エクセル貿易 事業部
www.texec.jp