




テーブルレグ（M20）＋レグアダプターは移動したテーブルプレートを支持するためにご使用ください。
 テーブルレグをレグアダプターに装着し、レグアダプターとテーブルをナット付六角ボルト（フラッシュ型）（P41参照）で固定してご使用ください。

型 式	名 称	直径 (mm)	脚 高 さ - L (mm)	* L + レベリング パッド高さ (mm)	重量 (mm)
TML3130	テーブル高さ927 mm 用 重負荷型	76	710	767	6.8
TML2530	テーブル高さ777 mm 用 重負荷型	76	560	617	5.5

* テーブルレグ＋レベリングパッドの高さはレベリングパッド高さ57 mmを元に算出しています。

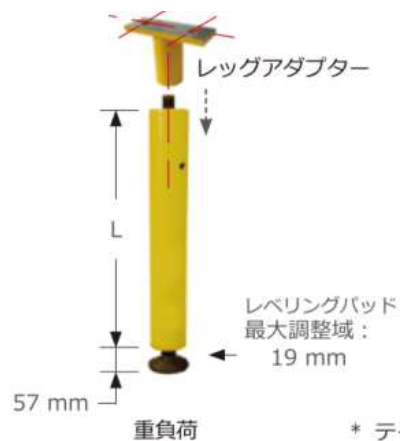

型 式	名 称	高さ (mm)	直径 (mm)	重量 (kg)
TMLA5	TML31 & 25用レグアダプター (脚は別売)	144	57	2.0

調整式

25 mm 間隔で調整できます。耐荷重：680 kg /脚
 高さ調整域：508 mm ～ 762 mm.

型 式	名 称	直径 (mm)	高さ調整域 L (mm)	L + レベリングパッド 高さ (mm)	重量 (kg)
TMLR30	調整式レグ, 丸 型	76	508 ～ 762	565 ～ 819	7.5