

●SK材ハンマー仕様ケレン棒

商品コード SP-3



MO-101

重量 約400g

刃巾 50mm

全長 約250mm



商品コード SP-3G



MO-101G

重量 約380g

刃巾 50mm

全長 約250mm

* MO-101Gは
刃の裏に溝が
あります

商品コード SP-3S



MO-101S

重量 約380g

刃巾 50mm

全長 約250mm



SK材溝付き刃先アップ

* 鋼材の角のバリ、ノロの
除去に最適です！



* MO-101Sは
両サイドにも刃
がある三方刃です

SK材三方刃先アップ

* 新たにサイドに刃がつき、横にはらいながら
スパッタ除去もできます

商品コード SP-4



MO-102

重量 約470g

刃巾 50mm

全長 約320mm



グリップ後部の
ハンマー打ちも可能

商品コード SP-5



MO-103


重量 約330g

刃巾 25mm

全長 約250mm



SK材刃先アップ
* SK材刃先はご自分で
研ぎ直し可能です

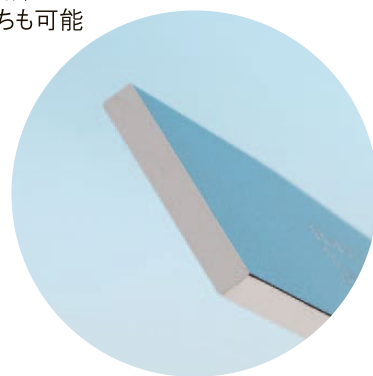

商品コード SP-5G




MO-103G

重量 約310g

刃巾 25mm

全長 約250mm

* MO-103Gは
刃の裏に溝が
あります



SK材溝付き刃先アップ

* 鋼材の角のバリ、ノロの除去に最適です！



つかみやすい
凸凹グリップ

●超硬刃付きハンマー仕様ケレン棒^{PAT.}



商品コード SP-3C

MO-106

重量 約400g

刃巾 50mm

全長 約250mm



- スパッタ、スラグ、ノロ、バリ除去
- 塗装剥離、黒皮、サビ除去



グリップ後部の
ハンマー打ちも可能



商品コード SP-5C

MO-107

重量 約330g

刃巾 25mm

全長 約250mm



つかみやすい
凸凹グリップ



商品コード SP-8C

MO-108

重量 約600g

刃巾 80mm


全長 約320mm



強靱な超硬合金で
スパッタなどを除去

⚠ ケレン棒ご使用上の注意

- * 母材に対して本体を立て過ぎて使用しないでください。母材、超硬部分が破損する恐れがあります。
 - * 替刃交換の際はパイプ表面をフラットに加工している方向からボルトを差込み締め付けて固定してください。
 - * 替刃をパイプに取り付ける際、ガタつきがないように締め付けてください。ケガや破損の原因となる恐れがあります。
 - * スパッタなどの除去の際、超硬刃部分が母材に直接当たらないようにご注意ください。母材、超硬部分が破損する恐れがあります。
 - * 作業時には保護メガネ、手袋等を使用して安全に作業してください。
- 以上の使用法以外の行為は大変危険ですので、絶対におやめください。

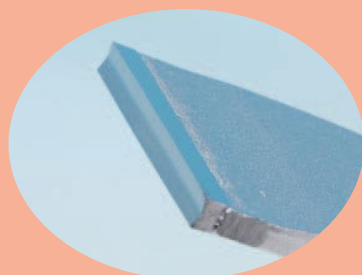

超硬両面刃アップ

- * 超硬刃は刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
- * 両面刃で作業性向上！効率アップ！
- * 衝撃に強い超合金で耐久性も向上！



溶接作業に役立つ1本！

ハードワーカー[®]

M0-Zero.3^{PAT.}



Hard
Worker

CO₂ 溶接トーチ専用ペンチ


●溶接作業に役立つ便利な機能がいっぱい！

●ステンレスワイヤー切断可能！


● 使用法




内外部のスパッタを
同時に除去



ノズル先端外部の
スパッタ除去




ワイヤー引出し



チップ着脱




ワイヤー切断



ノズルの着脱
絶縁筒の着脱

ノズルのスパッタ除去の時間短縮！

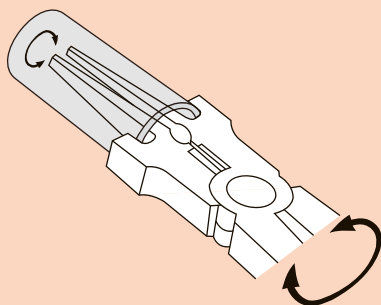

ハードワーカー[®]

溶接作業用ペンチ

用 途	上記の使用法が主な用途です
使用上の注意	* ノズル内外部のスパッタ除去は、トーチよりノズルを外して行ってください。 * 切断物を切るときに、その切断物の破片が飛び散る恐れがありますので、切断物の飛ぶ方向の安全を確認して切断してください。 又、安全のため保護眼鏡、手袋を着用してください。 * ピアノ線の切断は出来ません。
注 意	上記の使用法以外の行為は大変危険ですので絶対にしないでください。



お求めは：

製造元：



株式会社 セブンティ・エイト

〒579-8063 大阪府東大阪市横小路町 5-8-5

E-mail : info@seventy-eight.co.jp
<https://www.seventy-eight.co.jp>

