



# パイププライヤー

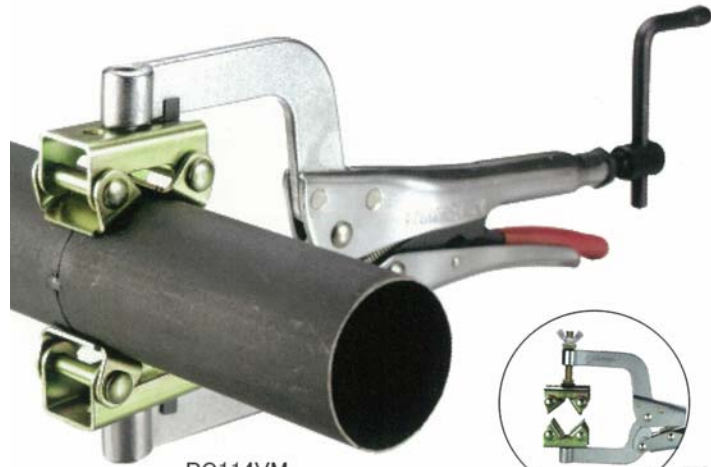


PG114VM



PG115VM

Vパッドはほとんどのパイププライヤーに装着できます。



PG622V  
PG634V



PG635V



PG635VS



ステンレスVパッド付

製品番号	全長(mm)	上側Vパッド	下側Vパッド	アゴ深さ(mm)	開き(mm)	ネジサイズ	重量(kg)
PG622V	150	固定	固定	50	25 - 50	M8	0.4
PG634V	216	固定	固定	76	50 - 80	M8	0.5
PG635V	216	可動	マグネット 0° & 45° 回転	76	38 - 64	M8	0.5
PG635VS	216	可動 ステンレス	マグネット 0° & 45° 回転	76	38 - 64	M8	0.5
PG114VM	280	固定	固定	89	38 - 64	M10	1.3
PG115VM	280	可動	固定	89	38 - 64	M10	1.3